




INGLESE 65^{fr}

since 1956

www.inglesesrl.com

INGLESE RS 2/3 TELAI ROTATIVI

Lavaggio di 2 telai serigrafici in curvo e dei pezzi,
oppure di 3 telai serigrafici in curvo

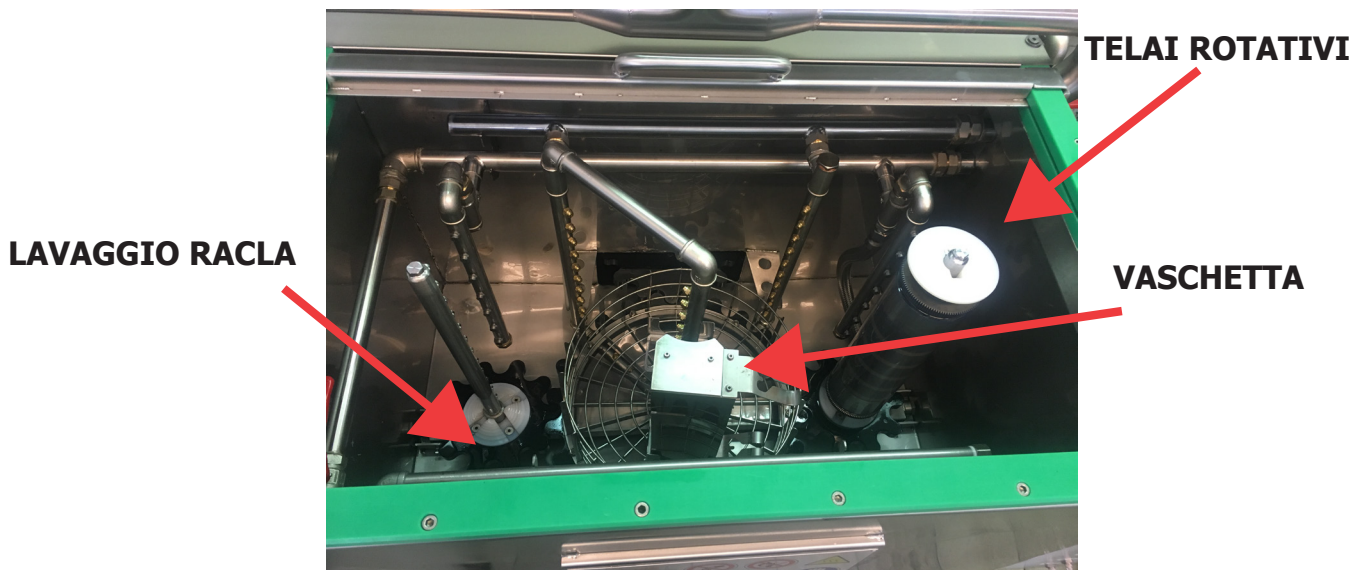

CONFORME ALLE DIRETTIVE 2006/42/CE - 2014/34/UE (ATEX)

- Funzionamento totalmente pneumatico.
- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Pompa pneumatica a doppia membrana in PTFE ATEX 2G.
- Filtrazione prodotto in entrata e in uscita.
- Timer pneumatici per il lavaggio e per l'apertura della valvola di aspirazione.
- Blocco pneumatico del coperchio.
- Cornice perimetrale di aspirazione con valvola pneumatica a ghigliottina per il collegamento all'impianto di aspirazione.
- Microinterruttore pneumatico di sicurezza.
- N. 2 planetari per cilindri serigrafici e n. 1 planetario per pezzi (modificabili su misura) oppure n. 3 planetari per cilindri serigrafici (modificabili su misura), il cui sistema di rotazione assicura una totale copertura delle superfici da lavare.
- N. 6 barre verticali complete di ugelli in acciaio Inox: 2 per il lavaggio interno e 4 per il lavaggio esterno.
- N. 1 barra orizzontale inferiore completa di ugelli.
- N. 1 barra orizzontale superiore completa di ugelli.
- Sonda di livello Min-Max.